

record BLS 60

Optoelektronik yönlü el sensörü



Hijyenik ve kullanıcı dostu

Bakteri ve virüsler çoğunlukla eller yoluyla bulaşır. Mikrop yayıcıya dönüşen bir kapı kolu, özellikle hijyen sektöründe şirketler için bir sorundur. Hoş olmayan bakteriler; akıllı telefonlar, alışveriş arabaları, ışık anahtarları veya kapı kolları gibi birçok günlük şeye yapışır.

Temassız butonlar; hastaneler, tıbbi uygulamalar, restoranlar ve gıda işleme endüstrisi için ideal çözümdür. record BLS 60- Optoelektronik yönlü el-yaklaşım sensörü yaklaşın ve ellerinizle herhangi bir eşya taşıırken yada telefon kullanırken bile rahatça otomatik kapı açılır.

Kapıyı kolayca çalıştırmanın yanı sıra, record BLS 60-Optoelektronik yönlü el-yaklaşım sensörü cilt ve sensör arasında hiçbir zaman temas olmadığı için hijyenik kullanım sağlar.



BLS 60 - REL, yaygın olarak kullanılan anahtar sistemlerinin yüzey veya gömme montajlı versiyonlarına kolay ve hızlı bir şekilde monte edilebilir. Anahtar, elektrikle kapı kontrolüne bağlanır bağlanmaz.

ve istenen tarama aralığını ayarladığınız an da çalışmaya hazırdır.

Sensör, karanlık 60 x 60mm ön panelin arkasına gizlenmiştir. Etkinleştirilmesi kırmızı bir LED ile gösterilir

Uygulamalar

- Hastanelerde kapı açmak için daha sıkı hijyenik gereklilikler; Örneğin; ameliyathaneler, laboratuvarlar, hasta odaları.
- Konut ve bakım tesislerinde otomatik kapıların hareket kontrolü, ayrıca sınırlı hareket kabiliyeti olan kişiler için.
- Mikropların ve tehlikeli patojenlerin yayılmasını azaltmak için sıhhi alanlarda otomatik kapılar.
- Restoranlarda misafir bölgesi ile mutfak arasındaki servis personeli veya gıda işleme endüstrisindeki çalışanlar için bilinçli kapı açılması.

Özellikler

- Tarama aralığı 15 ila 80 cm arasında ayarlanabilir.
- Kontrol kapı tahriklerine kayan röle değiştirme kontağı.
- Uygulamaya bağlı piktogramlarla değiştirilebilir ön panel.

record BLS 60

Optoelektronik yönlü el sensörü

Teknik data


Tarama mesafesi (beyaz kağıt ile):	15...80cm
Cam panel boyutu	60 x 60mm bir Feller veya Jung sistemlerine monte edilebilir
Besleme gerilimi:	10...30 VDC
Güç tüketimi:	0.3 W
Röle çıkışı, kontak değeri:	maks. 1 A (30 VDC)
Aktifken fonksiyon göstergesi:	kırmızı LED
Koruma sınıfı (DIN EN 60529):	IP 54
Sıcaklık aralığı:	-20...+55 °C
Nem aralığı:	:% 85'e kadar bağıl, yoğuşmasız

Versiyonlar

Fotoselli anahtar BLS 60-REL


Röle kumandalı opto-elektronik yaklaşım anahtarı
Operasyon: fotoselli
Buton boyutu: Standart elektrik boyutu 88 x 88mm
Besleme gerilimi: 10-30 VDC
Aralık: 15-80cm

Cam panel «El», record logosuz / record logolu

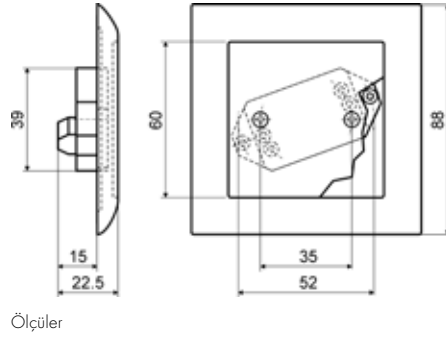


Kurulum çeşitleri

Alternatif olarak yüzeye montaj veya gömme montaj mümkündür.

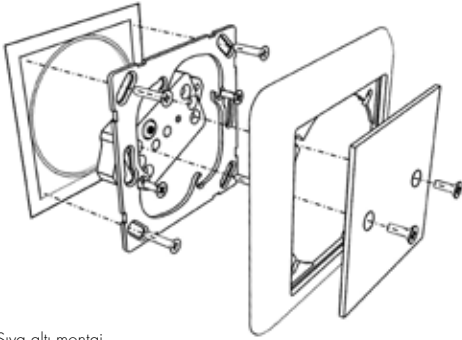

Sıva altı montaj

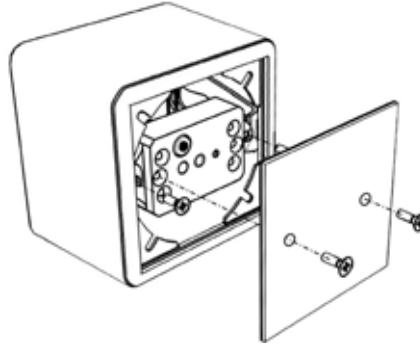

Yüzey montajı